


Una protezione che  
vuol dire  
specializzazione.



Quando serve un fusibile speciale, c'è sempre una risposta Italweber. Per esempio, dovete progettare un'applicazione per l'esigente mercato USA? Ecco i fusibili conformi alle norme UL e CSA, nelle versioni F (rapido) e T (ritardato) e nelle performanti classi "CC" e "J", con correnti nominali fino a 600A. Volete un fusibile extrarapido ma anche extra affidabile? Ne abbiamo un numero elevatissimo di versioni: oltre 500 codici diversi fino a 1400A. Dovete soddisfare la norma British Standard BS88? Ecco gli extrarapidi (fino a 800A) tutti omologati UR, completi delle relative basi portafusibili. Chiedeteli, e scoprirete che Italweber è specializzato non solo in fusibili, ma anche nell'assistervi con competenza e cortesia nella scelta del prodotto che fa per voi. Perché in fatto di protezione, lo specialista si chiama Italweber.

**ITALWEBER**  
Un mondo di protezione

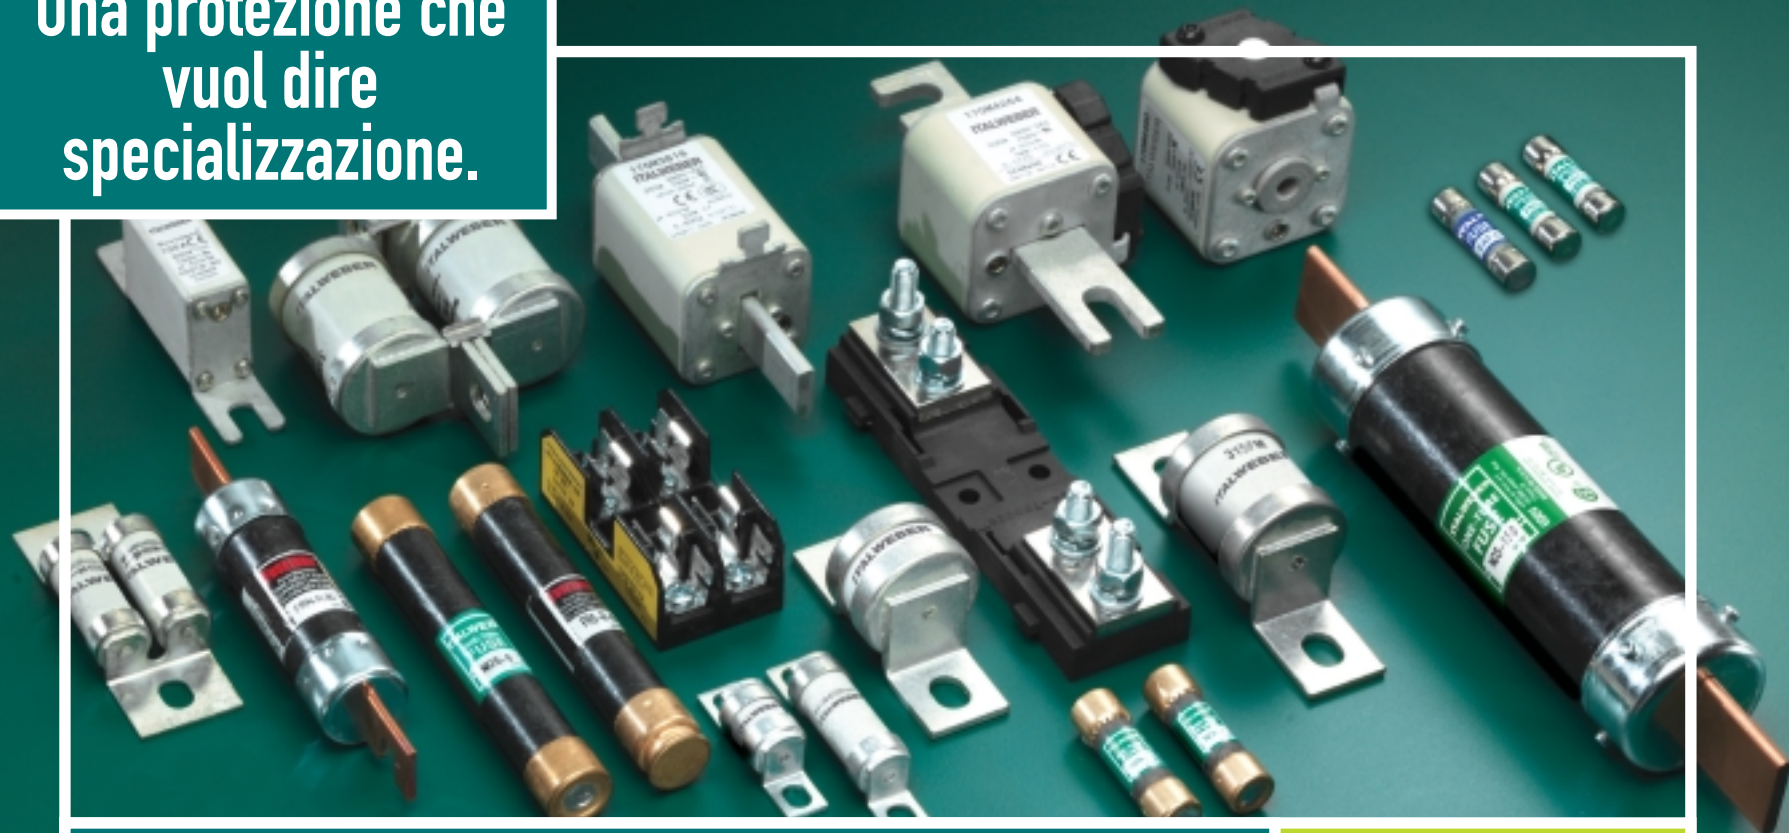

[www.italweber.it](http://www.italweber.it)



**Fusibili  
e basi portafusibili NH.**  
Più prestazioni,  
più affidabilità,  
più innovazione.



I fusibili NH e le relative basi portafusibili Italtweber sono la migliore scelta a disposizione degli specialisti della protezione elettrica. Fusibili NH con elevato potere di interruzione (120kA), valori energia specifica passante  $I^2t$  tali da limitare gli effetti dannosi dei corto circuiti, valori di potenza dissipata inferiori del 38% rispetto a quelli prescritti dalle IEC 269, corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica riempito con sabbia di quarzo finissima, ampia camera per estinzione arco, elementi di fusione in rame argentato saldati alle lame di contatto, dispositivo di segnalazione fusibile intervenuto corredabile di relativo microswitch, omologazioni VDE e KEMA e disponibilità di una gamma che non ha confronti. Basi portafusibili NH in poliammide 66 + 25% fibra di vetro, grado di autoestinguenza V0, resistenza alle elevate temperature (115°C per uso continuo 20.000 ore), elevata rigidità dielettrica, pinze di contatto con profilo rinforzato per garantire la massima affidabilità e corredabili di calotte per grado di protezione IP20.

**ITALWEBER**  
Un mondo di protezione

Numero Verde  
800-011699 [www.italweber.it](http://www.italweber.it)

